


Ressorts protégés

Pas de dilution du produit


Pas de fuites

Pas de pollution

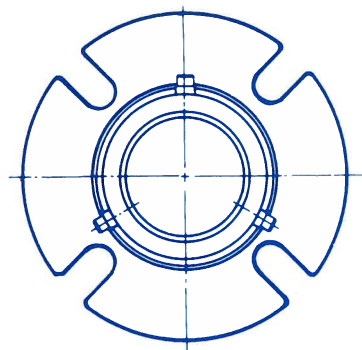


Les garnitures mécaniques Tyton se distinguent par leur exceptionnelle fiabilité et par la simplicité de leur conception. Pré-assemblées et pré-centrées, les garnitures en cartouche Tyton sont également compensées et auto-ajustables. Leur installation est particulièrement facile. Elles sont offertes avec diverses combinaisons de matériaux de faces de frottement durs et au carbone adaptées à vos besoins. Toutes les garnitures Tyton sont fabriquées selon des normes de qualité rigoureuses et bénéficient d'un service impeccable. En installant des garnitures mécaniques Tyton vous investissez pour un fonctionnement sans problème et plus économique qu'avec les garnitures à tresse traditionnelles.

Trois types conçus pour des applications spécialisées

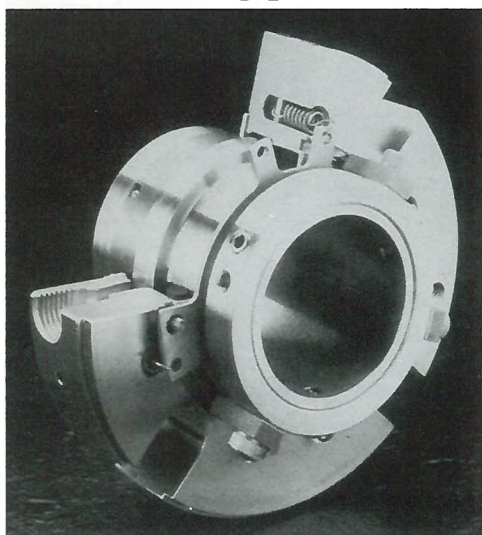

Type TH877
pour pâte à papier

Des ressorts protégés par une bague d'étanchéité et isolés de la circulation du produit. Un circuit d'arrosage évite l'accumulation des résidus et des particules abrasives, tout en refroidissant et en lubrifiant la garniture pour prolonger sa durée de vie. Demandez notre bulletin T101.

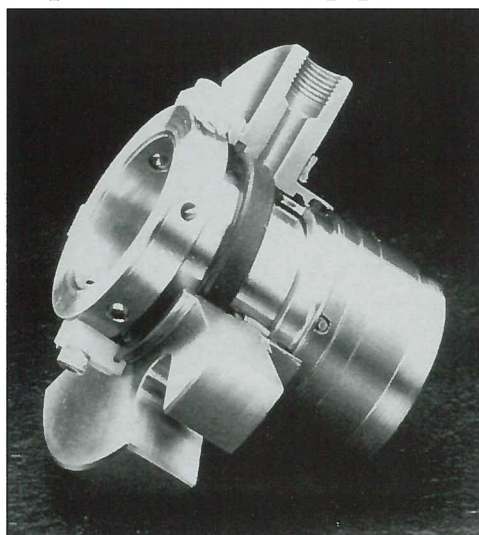

Type TH865
pour liqueurs

Une garniture en cartouche à simple effet avec un rinçage évitant toute dilution du produit. Compatible avec les liqueurs noires et vertes et la soude caustique concentrée, elle supporte un fonctionnement prolongé sans entretien. Pour plus de détails, demandez notre bulletin T102.



Type THD677
pour produits chimiques

Une garniture industrielle conçue pour résister aux hautes températures et aux fortes pressions grâce à un fluide de barrage circulant entre les faces de frottement. Elle est recommandée pour les produits toxiques dangereux (liqueurs noires fortes à haute température, dioxyde de chlore, etc.). Sa parfaite étanchéité élimine les risques de contamination des effluents liquides. Demandez notre bulletin T103.

Femetics Canada Inc.

1100 St. Amour, St. Laurent, Québec, Canada H4S 1J2
Tel.: (514) 331-3712 • Fax: (514) 331-5656 • Watts: 1-800-561-8910